



„ C ” kazeta 91/510

Technická informácia podľa ustanovenia Normy NF P34-205-1 (Réf..DTU 40-35)
(Bez kontroly bezpečnostných podmienok pri pokladaní a kontroly bezpečnosti pri montáži s F=0 a q=0)


POUŽITIE

„ C ” kazeta 91/510 je použiteľný ako :

- ✓ **F** - Samonosný prvok opláštenia fasády
- ✓ **S** - Samonosný prvok opláštenia strechy

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÉHO MATERIÁLU

	oceľ kontinuálne pozinkovaná	Normy NF A 36-321 (EN 10.142) a NF A 36-322 (EN 10.147)
	Trieda 1	Trieda kvality ocele S320 GD
	Garantovaná minimálna medza klzu : 320 MPa	

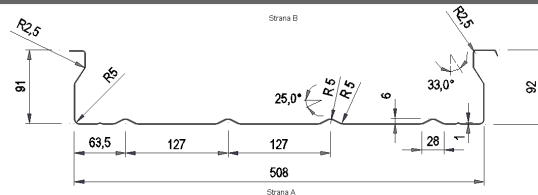


POVRCHOVÁ CHARAKTERISTIKA

Povrchová charakteristika profilu	Strana A exteriér			Strana B interiér		
	Označenie pozinkovania	Tvrdosť laku	Hrúbka laku podľa normy NF P 34-301	Označenie pozinkovania	Tvrdosť laku	Hrúbka
Zinok	Z275			Z275		
Polyesterový náter 15 µm	Z225	Standart	5 + 10 µ	Z225	Standart	10 µ
Polyesterový náter 25 µm	Z225	Standart	5 + 20 µ	Z225	Standart	10 µ
Polyesterový náter 25 µm HD	Z225	HD	5 + 20 µ	Z225	Standart	10 µ

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Možnosť zakružovania	Nie
Klampiarske výrobky	Áno
Parozábrana	Nie

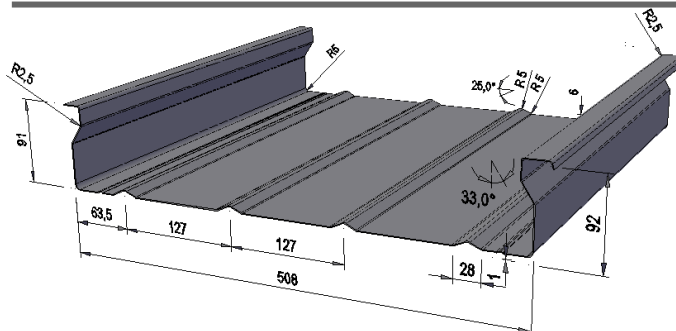

ROZSAH POUŽITIA V METROCH

Jednoduchý nosník				Rozpätie v metroch	Spojitý nosník			
Sanie		Tlak			Sanie		Tlak	
Hrúbka v mm		Hrúbka v mm			Hrúbka v mm		Hrúbka v mm	
0,75	0,88	0,75	0,88		0,75	0,88	0,75	0,88
119	138	156	186	3,50	158	196	178	235
104	120	135	162	3,75	138	171	166	205
91	105	120	142	4,00	121	150	152	180
81	93	106	126	4,25	107	133	134	159
72	83	94	112	4,50	96	118	120	142
65	75	85	101	4,75	86	106	107	127
58	67	76	91	5,00	77	96	97	115
53	61	69	82	5,25	70	87	88	104
48	55	63	75	5,50	64	79	80	95
44	51	58	66	5,75	58	72	73	87
	47	51	58	6,00	54	66	67	80
	43	45	51	6,25	49	61	62	73
			45	6,50	46	56	57	68
				6,75	42	52	53	63
				7,00		49	49	58
				7,25		45	46	54
				7,50			43	

Tabuľky použitia boli stanovené experimentálne. Skúšky únosnosti sa uskutočnili pod kontrolou akreditovanej inštitúcie SOCOTEC a sú predmetom správy o pokuse č. MG9266/2002/P91.